



Powerbank Adda Collins PB-001

HR UPUTSTVA ZA UPOTREBU JAMSTVENI LIST EN USER MANUAL WARRANTY CARD

EN USER GUIDE

Please read this manual carefully BEFORE using the device to ensure it is safe and reliable to use, and keep the instructions safe and pass them to any subsequent owners.

Specifications:

Material: ABS+PC
Battery capacity: 10000mAh/3.7V
Battery life: about 300 times
Rated capacity: 5400mAh
Input: Micro: 5V/2.1A, Type-C: 5V/2.1A
Output: 5V/2.1A
Working temperature: 10°C - 30°C
Smart chip, charging does not harm the phone
LED light display, the remaining power is clear at a glance

Intended use:

The Power Bank (battery) is intended for the mobile charging of devices with USB charging options such as smartphones, digital cameras, etc., with a maximum charge current of 2.1A. It contains no user-serviceable parts. Do not disassemble it and stop using it immediately if damaged. Feniks Info d.o.o. accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused by careless or improper use or for purposes for which it is not intended. Use the device only in closed, dry rooms. There is a danger of a short circuit if in contact with moisture. It is intended exclusively for private use in accordance with these instructions and may not be used for commercial purposes.

Safety instructions:

DANGER FROM OPERATIONAL ERRORS

The battery should only be used by people who have become familiar enough with its operation and handling. Please make sure that children and disabled people follow these instructions!

HAZARD: FIRE

Due to opening:
DO NOT open the device and do not use it if damaged
DO NOT use in humid places or outdoors
Due to overloading/overheating/short circuit:
Load the device only within the technical data
Due to high temperatures:
DO NOT operate the device at high temperatures and/or if covered and/or in a humid environment. Ensure it is well-ventilated.
DO NOT expose the device to direct sunlight

HR UPUTE ZA UPOTREBU

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik PRIJE korištenja uređaja kako biste osigurali sigurnost i pouzdanost uporabe, te sačuvajte upute na sigurnom mjestu i proslijedite ih svim budućim vlasnicima.

Specifikacije:

Materijal: ABS+PC
Kapacitet baterije: 10000mAh/3.7V
Životni vijek baterije: otprilike 300 ciklusa
Nazivni kapacitet: 5400mAh
Ulaz: Micro: 5V/2.1A, Type-C: 5V/2.1A
Izlaz: 5V/2.1A
Radna temperatura: 10°C - 30°C
Pametni čip, punjenje ne oštećuje telefon
LED indikator napunjenosti

Namjenska upotreba:

Power bank je namijenjen za mobilno punjenje uređaja s USB opcijom punjenja, poput pametnih telefona, digitalnih kamera, itd., s maksimalnom strujom punjenja od 2.1A. Proizvod ne zahtjeva održavanje. Ne otvarajte i ne koristite proizvod ako je oštećen. Feniks Info d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za štete na proizvodu ili ozljede nastale nepažljivošću i nenamjenskom uporabom ili uporabom koja nije u skladu s navedenom svrhom proizvoda. Uređaj koristite samo u zatvorenim i suhim prostorijama. Postoji opasnost od kratkog spoja ako je u dodiru s vlagom. Namijenjen je isključivo za privatnu uporabu u skladu s ovim uputama i ne smije se koristiti u komercijalne svrhe.

Sigurnosne upute:

OPASNOST OD OPERATIVNIH POGREŠAKA

Power bank smiju koristiti samo osobe koje su dovoljno upoznate s njegovim radom i rukovanjem. Uvjerite se da i djeca i osobe s invaliditetom slijede ove upute!

OPASNOST: POŽAR

Zbog otvaranja: NE otvarajte uređaj i ne koristite ga ako je oštećen. NE koristite ga na vlažnim mjestima ili na otvorenom.
Zbog preopterećenja/pregrijavanja/kratkog spoja: Puniti uređaj samo unutar tehničkih podataka.
Zbog visokih temperatura: NE koristite uređaj pri visokim temperaturama i/ili ako je prekriven i/ili u vlažnom okruženju. Osigurajte dobru ventilaciju. NE izlažite uređaj izravnom sunčevom svjetlu. NE preopterećujte uređaj! Usporedite tehničke podatke: maksimalno

opterećenje s informacijama na uređaju koji se puni. Zbog kratkog spoja: Ne pravite kratak spoj na kontaktima. Zbog oštećenja: Ne koristite uređaj ako izgleda oštećeno. Prekrijete izgorjeli ili procurlili uređaj pjeskom ili zemljom.

OPASNOST: OZLJEDA

Zbog pomicanja unutar vozila: Ne koristite bateriju u pokretnom vozilu. Ne koristite oštećenu bateriju i odmah je pravilno zbrinite. U slučaju kontakta s tekućinom, temeljito isperite vodom. U slučaju bilo kakvih simptoma, konzultirajte liječnika.

Uporaba:



Punjenje power banka:

Potpuno napunite power bank prije prvog korištenja. Power Bank se može puniti putem punjača s USB priključkom (nije uključen), na računalo s USB priključkom ili pomoću bilo kojeg USB izvora napajanja min 5V 2.1 A.

Spojite micro USB konektor priloženog USB kabela na Micro USB ulaz na power banku. Spojite USB A priključak priloženog USB kabela na punjač. Punjenje će automatski započeti. Odsipanje obavite obrnutim redoslijedom. Uređaj možete napuniti i povezujućim USB tip C punjača (nije uključen) u USB tip C ulaz na power banku. LED indikator će prikazivati napredak punjenja.

Punjenje uređaja putem power banka:

Spojite USB A priključak uređaja koji želite napuniti u jedan od USB

izlaza power banka. Punjenje započinje automatski. Možete puniti dva uređaja istovremeno (USB Izlaz 1 + USB Izlaz 2). Maksimalna kombinirana izlazna snaga za oba izlaza ne smije premašiti 2.1A.

Tijekom punjenja LED indikatori na power banku će prikazati status baterije. Punjenje započinje automatski. Da biste ručno provjerili status baterije, pritisnite kratko tipku za paljenje. LED-ice će prikazati status napunjenosti i nakon par sekundi će se isključiti.

	Zbrinjavanje baterija ili akumulatora Punitive i ne punitive baterije i akumulatori se ne smiju baciti u kućni otpad. Zakonski ste obavezni vratiti korištene baterije kako bi se moglo zajamčiti stručno i po okoliš sigurno zbrinjavanje. Molim Vas da korištene baterije predate u reciklažno dvorište ili u trgovinu. Molimo Vas da baterije i akumulatore predajete samo u potpuno ispraznjenom stanju.
	Odlaganje uređaja Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električni otpad u vašoj zajednici ili okrugu.
	Zbrinjavanje pakiranja Ambalaža se ne smije odlagati u kućni otpad. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.
	Ekološki prihvatljivo razdoblje korištenja (EFUP) Petogodišnje razdoblje prije nego što postoji vjerojatnost curenja tvari koje bi mogle izazvati potencijalnu štetu za zdravlje i okoliš.
	Zabranjeno izlaganje vatri ili otvorenom plamenu Ne izlažite vatri ili otvorenom plamenu. Ignoriranje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljnih nesreća ili oštećenja imovine zbog rizika od izgaranja ili eksplozije.
Izjava o sukladnosti na hrvatskom jeziku nalazi se na: http://www.feniks-info.hr/lzjaveSukladnosti	

JAMSTVENI LIST

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda. Trajanje jamstva je 2 godine. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati izravno u trgovini u kojoj je kupljen. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produžuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara. Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara „ne radi“, te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predoci ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
- Ako je proizvod otkaran, prepravljani ili popravljeni od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar грома, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl..
- Ako su kvarovi nastali oštećenjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen.

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. **Ovlašteni servis:** Feniks Info d.o.o., Slavenska avenija 72, HR-10000 Zagreb, servis@feniks-info.hr, tel. +385 91 33 44 271

Datum kupnje:.....

Pečat i potpis:.....


You can also charge the device by connecting a USB type C charger (not included) to the USB Type C input on the power bank. The LED indicator will show the charging progress.

Charging a device with the Power Bank:

Connect the USB A connector of the device you want to charge to one of the Power bank USB outputs. Charging starts automatically. You can charge two devices at the same time (USB Output 1 + USB Output 2). The maximum combined output for both outputs must not exceed 2.1A.

To manually check the battery status, briefly press the power button. The LEDs will show the charge status and they will turn off after a few seconds.

	Batteries and accumulator Rechargeable and non-rechargeable batteries shall not be disposed with household waste. You are legally obligated to return used batteries, so that a professional, environmentally safe disposition is assured. Please take them to a municipal collection point or retailer. Please only hand in batteries and accumulators that are completely discharged.
	Disposal of device This device shall not be disposed with household waste. Please hand it over to any collection point for electric devices in your community or district.
	Disposal of packing The packaging must not be disposed in the household garbage. Please act according to the respective local disposal prescriptions.
	Environmentally friendly use period (EFUP) A five-year period before there is a likelihood of any of the substances leaking that could cause possible harm to health and environment.
	No fire or open flame Do not expose to fire or open flame. Ignoring this warning may lead to severe accidents or property damage due to the risk of combustion or explosion.
Declaration of conformity can be downloaded from: http://www.feniks-info.hr/lzjaveSukladnosti	

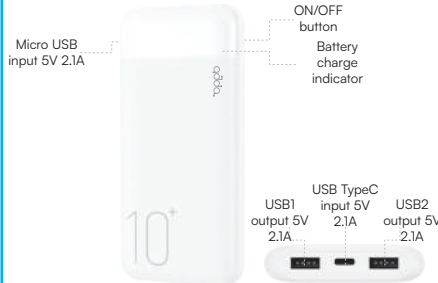

Charging the power bank:

Fully charge the Power Bank before the first use.

The Power Bank can be charged with chargers with a USB port (not included) for car use or for the power outlet or a computer with a USB port. Connect the micro USB connector of the included USB cable to the micro USB Input on the Power Bank. Connect the USB A connector of the included USB cable to the charger. The charge starts automatically. Perform disassembly in reverse order.